


SRX (B200/B205) Discontinued Model

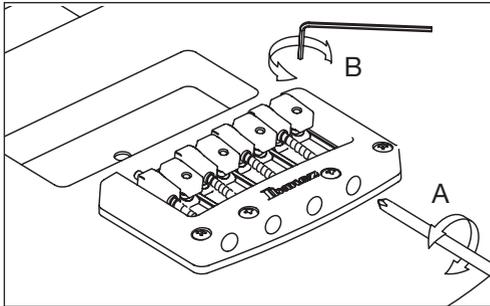


A: tornillo de octavación

B: tornillo de ajuste de la altura de la silleta
(1.5mm la clé hexagonale fournie)

CAMBIO DE CUERDAS

Los puentes B200/B205 permiten utilizar dos métodos para instalar cuerdas.

1. Enganche la bola del extremo debajo de la retenida de la cuerda en la parte posterior del puente.



2. Enganche la retenida de la cuerda directamente debajo de la silleta.

