


ATK (Standard bridge)

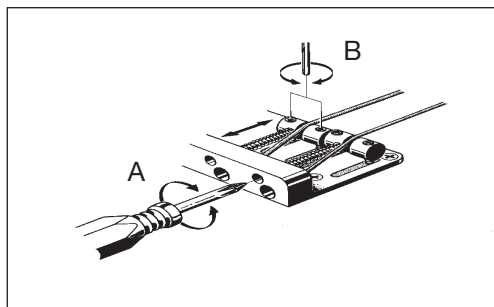

A: tornillo de octavación

B: tornillo de ajuste de la altura de la silleta
(1.5mm la clé hexagonale fournie)

CAMBIO DE CUERDAS

Installez la corde par l'arrière de l'instrument en passant la corde à travers les œillets, ou faites-la passer par les trous du chevalet.

*Nota: cuando vaya a cambiar las cuerdas, consulte con el vendedor para verificar que las cuerdas nuevas sean suficientemente largas para el bajo.

